09/11/2026 · PROPOSTA ESCOLHIDA · REVISÃO 02 · MEDIDAS EM METROS

Suíte com closet, copa, cozinha e lavanderia nos fundos.

Atualização da alternativa A escolhida pelo proprietário. A casa atual e as quatro alternativas anteriores foram mantidas separadas. Esta revisão concentra o closet no canto da suíte e acrescenta uma porta de correr ripada que oculta a cama. A sala/copa integrada e a faixa fechada de cozinha/lavanderia nos fundos foram mantidas.

> Este é um estudo de distribuição e mobiliário. Não libera retirada de paredes nem dimensiona estrutura, fundações, cobertura ou contenção. O avanço frontal e o fechamento dos fundos dependem da verificação técnica e urbanística aplicável ao lote.

Distribuição adotada

Ambiente	O que mudou	Dimensão / referência
Suíte da frente	Mantém o banho privativo da alternativa A. A cama foi deslocada 30 cm para acomodar o closet de passagem.	Avanço de 2,60 m; largura interna compacta de 2,14 m no trecho novo.
Closet	Um armário linear no canto posterior direito, com frente ripada. A porta de acesso ao dormitório tem o mesmo acabamento e desliza à frente dessa marcenaria.	1,54 m linear de armário com profundidade de 0,55 m. Vão nominal da porta de 1,00 m; folha de 1,06 m. Cerca de 0,79 m entre a cama e a superfície ripada, na posição desenhada.
Sala	Retirada proposta dos dois pequenos trechos junto à cozinha atual. Sofá, rack e aparador no lugar da antiga mesa.	Passagem central mantida; sem mesa de centro para evitar obstáculo.
Copa	Ocupa a antiga cozinha. Mesa de 1,50 × 0,75 m com banco fixo e duas cadeiras. Buffet junto à parede esquerda.	Área original indicada de 7,56 m²; quatro lugares; passagem lateral nominal de 0,82 m com as cadeiras desenhadas.
Cozinha nova	Depois da porta de correr existente: bancada principal, pia, cooktop, forno, coifa, geladeira, bancada auxiliar, micro-ondas e armários.	2,40 × 2,94 m livres, aproximadamente 7,06 m²; bancadas de 0,60 m e faixa nominal de 1,20 m entre elas. Junto à geladeira, cerca de 1,10 m.
Lavanderia	No fundo da mesma faixa esquerda, com lavadora, tanque, armário alto, apoio de bancada e varal. Porta interna e saída para o quintal.	2,40 × 2,13 m livres, aproximadamente 5,11 m².

Closet no canto e porta de privacidade

O retorno lateral em L e as pequenas ripas soltas foram removidos. O closet fica em uma única linha no canto posterior direito, ocupando X=3,68–5,22 m e distância frente/fundos de 0,70–1,25 m. A cama e a ampliação frontal não mudaram. Há menos extensão de armários que na revisão 01, em troca de uma passagem mais direta.

A frente ripada do armário e a porta usam o mesmo material e ritmo de ripas. A folha tem fundo contínuo e opaco: não é uma tela vazada que permite enxergar a cama entre as ripas. Quando fechada, ela cobre o vão de 1,00 m no corredor de acesso; quando aberta, corre 1,06 m para a direita, estacionando à frente do armário, sem retorno em L no caminho.

As posições da folha são X=2,65–3,71 m fechada e X=3,71–4,77 m aberta. O plano central da folha fica em Z=0,57 m e sua altura vai de 0,01 a 2,33 m. O corpo do armário tem 0,55 m de profundidade e 2,35 m de altura. A passagem nominal ao pé da cama até o ripado é aproximadamente 0,79 m; a distância até o corpo do armário continua 0,96 m. Essas referências geométricas não são detalhamento executivo de marcenaria.

No visualizador, escolha “Vista do acesso” e compare “Porta fechada” e “Porta aberta”. A transição é animada. O download GLB registra a posição da porta no momento da exportação; o arquivo principal fornecido foi salvo com a porta fechada. Trilho, folgas, puxador e fixação precisam ser definidos com a marcenaria e o responsável técnico.

O conjunto dormitório/closet permanece com cerca de 8,38 m², além do banho e da circulação de entrada. A faixa frontal continua compacta, com 2,14 m de largura livre. O vão de 1,00 m refere-se apenas à porta, não a toda a circulação entre móveis do dormitório.

Faixa esquerda fechada nos fundos

O módulo começa na parede posterior existente, em Z=8,51 m, e chega à face interna do muro dos fundos, em Z=13,86 m. Tem 2,68 m de largura externa e 5,35 m de profundidade externa. As paredes são representadas com 14 cm apenas para compatibilização geométrica. O muro da divisa esquerda foi substituído graficamente pelo plano do novo fechamento nesse trecho, sem definir reaproveitamento, demolição, fundações ou capacidade resistente do muro executado.

A lavanderia possui fechamento posterior próprio, imediatamente à frente do muro dos fundos. A representação não considera o arrimo como parede estrutural ou apoio da cobertura. Junta, impermeabilização, drenagem e solução para inspeção/manutenção da contenção precisam ser definidas antes de construir junto a ela. O desnível dos fundos continua estimado em 2 m pelo proprietário.

Janelas novas da cozinha e da lavanderia se voltam para o quintal do lado direito da ampliação. A saída de serviço também fica nesse lado. O corredor lateral original, à direita da casa, fica livre: cerca de 2,00 m nominais, com redução pontual junto ao condutor pluvial existente. A copa passa a ser interna entre sala e cozinha: sua iluminação e ventilação precisam ser verificadas no projeto, sem presumir que a ventilação emprestada pela porta atende às exigências.

Áreas novas em projeção

Parte	Área
Ampliação frontal da alternativa A	6,29 m²
Módulo fechado dos fundos	14,34 m²
Total novo em projeção externa	20,63 m²
Projeção total com casa existente	66,24 m²

As áreas de cozinha e lavanderia são áreas internas livres; o total novo inclui espessuras de paredes e não deve ser confundido com a soma das áreas úteis. O closet está dentro da área da suíte existente/ampliada.

Retiradas propostas

- Dois pequenos trechos entre sala e cozinha atual, incluindo o trecho ao lado da pia
- Bancada, pia e equipamentos da cozinha atual, transferidos para a nova distribuição
- Mesa antiga da sala, substituída pela mesa da copa
- Revestimento da antiga bancada
- Ajustes da opção A na fachada e na janela do quarto

Os dois trechos entre sala e cozinha são os identificados na base como “Divisão sala / cozinha — esquerda” e “Divisão sala / cozinha — direita”. O segundo corresponde ao trecho ao lado da bancada da pia. O revestimento e a bancada antigos foram retirados da representação da copa. A parede longa que separa a cozinha atual do dormitório dos fundos foi mantida.

No visualizador, ative “Trechos a avaliar para retirada” para conferir as marcações vermelhas. Elas indicam intenção arquitetônica, sem confirmar que os elementos podem ser removidos. Não foi fornecido projeto estrutural.

O que foi preservado

- Casa atual e alternativas A–D em arquivos separados
- Banheiro social e dormitório dos fundos
- Porta de correr entre copa e cozinha nova
- Uma vaga na frente
- Corredor lateral direito nominal de 2,00 m

Pendências para conferência

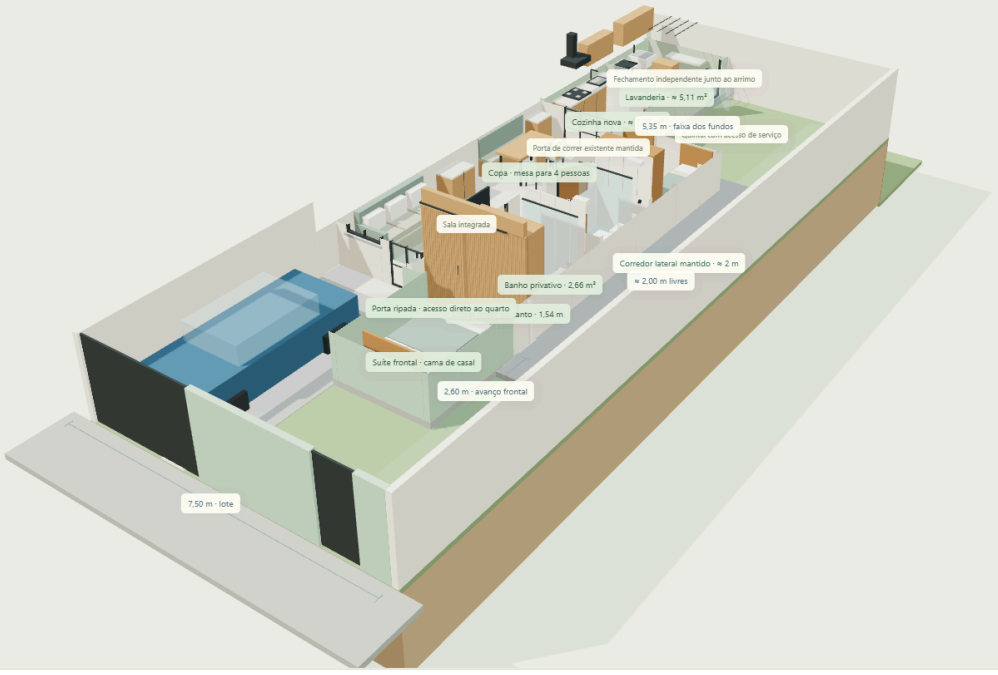
- A abertura das paredes depende do projeto estrutural, ainda não fornecido
- Recuos, ventilação, iluminação e aprovação precisam ser conferidos para este lote
- O desnível de 2 m no arrimo permanece estimativa do proprietário
- Não foi dimensionada a fundação junto ao arrimo nem considerado o muro como apoio de cobertura
- A largura de 2,14 m na nova parte do quarto é compacta; cama de casal de 1,38 m e armários ilustrativos
- As passagens são geométricas, com móveis na posição desenhada, sem garantir todos os movimentos de portas e cadeiras

Vistas da atualização

CASA BP · PROPOSTA ESCOLHIDA · REVISÃO 02



CASA BP · PROPOSTA ESCOLHIDA · REVISÃO 02




CASA BP · PROPOSTA ESCOLHIDA · REVISÃO 02
Banho privativo · 2,66 m²
Closet linear no canto · 1,54 m
Porta ripada · acesso direto ao quarto
Suíte frontal · cama de casal


CASA BP · PROPOSTA ESCOLHIDA · REVISÃO 02
Porta ripada · acesso direto ao quarto

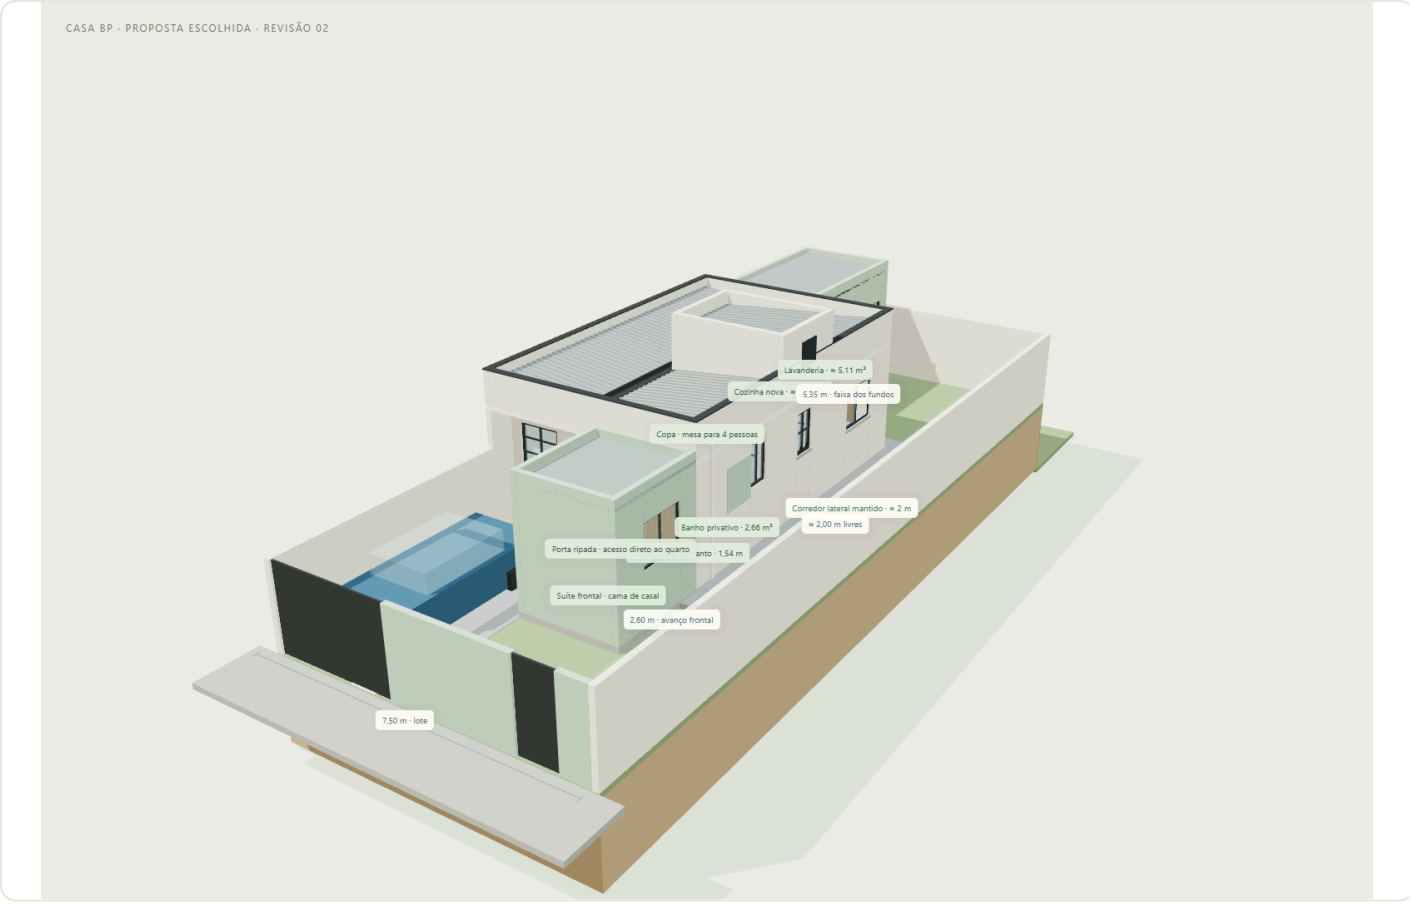

CASA BP · PROPOSTA ESCOLHIDA · REVISÃO 02
Porta ripada · acesso direto ao quarto


CASA BP · PROPOSTA ESCOLHIDA · REVISÃO 02
Porta de correr existente mantida
Copa · mesa para 4 pessoas
Sala integrada



CASA BP · PROPOSTA ESCOLHIDA · REVISÃO 02





Abrir visualizador da proposta · Baixar modelo GLB · Abrir painel completo